


Wyposażenie do szlifierek NUA-25

Uchwyt magnetyczny okrągły 2000

- Uchwyt magnetyczny okrągły z magnesami stałymi mocowany jest śrubami do osady ze stożkiem. Całość jest mocowana w gnieździe głowicy uchwytowej 001.010.350.
- Części ferromagnetyczne (stal, żeliwo) mocowane są w uchwycie magnetycznym z niezmienną siłą. Daje to gwarancję bezpieczeństwa przy szlifowaniu.
- Standardowo dostarczany jest uchwyt magnetyczny o średnicy 160 mm i średniej gęstości pola magnetycznego.

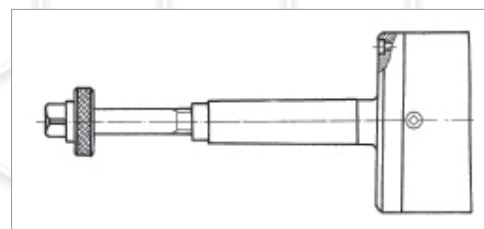

Przyrząd do szlifowania pod kątem ze stolikiem magnetycznym 2050

Stolik magnetyczny z magnesami trwałymi przeznaczony jest do mocowania przedmiotów z materiałów ferromagnetycznych przy wykonywaniu m. in. operacji szlifierskich. Stolik posiada szereg zalet:

- niezależność działania od sieci elektrycznej,
- równomierność siły mocowania na całej powierzchni płyty roboczej,
- niezmienna temperatura pracy,
- niewrażliwość na kontakt z cieczami chłodząco smarującymi,
- wysoka trwałość.

Poprzez właściwy dobór stolika pod kątem wielkości podziałki biegunowej, lub stosowanie odpowiednich płyt adapterowych, możliwe jest pewne i skuteczne mocowanie przedmiotów dużych i małych, o niewielkiej grubości.

Po zamontowaniu stolika na obrabiarce należy sprawdzić równoległość powierzchni płyty roboczej do płaszczyzny stołu (przy poziomym ustawieniu stolika). W razie konieczności przeszlifować powierzchnię roboczą.

W każdym możliwym przypadku podczas szlifowania należy stosować listwy oporowe zabezpieczające szlifowany detal przed przesunięciem.

